

Stenhøj Major 6000 – 7000

Stenhøj Major 6000–7000

Ponti elettro-idraulici a 4 colonne.

I Major 6000 e 7000 della Stenhøj sono ponti elettro-idraulici a 4 colonne.

Disponibili nella versione S (servizio) con piattaforme completamente lisce con una portata di 6.2 t e 7.2 t.

Le piattaforme sono rispettivamente lunghe 5500 mm (6230) e 6000 mm (7230).

La serie Major viene fornita con sistema freno eccentrico, sistema di ostruzione e segnale d'allarme salvapiedi.

Disponibile come optional il set per il movimento automatico della piattaforma mobile.




STENHØJ
lifting the level

I Major 6000 – 7000 sono dotati nella versione standard di rampe di salita/discesa da 1140 mm.

Incluso nella consegna di tutti i ponti Major una freccia indicatrice dell'altezza che assicura che le piattaforme e le traverse siano totalmente livellate quando il ponte è parcheggiato.

Offriamo un vasto programma di accessori extra, come ad esempio set di illuminazione e cricchi a forbice.

Stenhøj Major 6000 – 7000


SUPERFICIE CON TRATTAMENTO ANTI -CORROSIONE

Processo di verniciatura speciale (in accordo con SA2.50 – ISO-Normativa 8501-1:2007) che prevede la purificazione/pulitura della superficie e la verniciatura di base per mezzo di essiccatoio a polvere elettrostatica.

Dati Tecnici

	6230	7230
Portata	6200 kg	7200 kg
Tempo di sollevamento	44 sec.	44 sec.
Motore	3 kW	3 kW
Pressione Min./max.	5/10 bar	5/10 bar

Modelli	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Major 6230-55S	3000	3422	5500	6753	1130	413	630	725/1210	630	2233	1820	170	160
Major 7230-60S	3000	3422	6000	7253	1130	413	630	725/1210	630	2233	1820	170	160

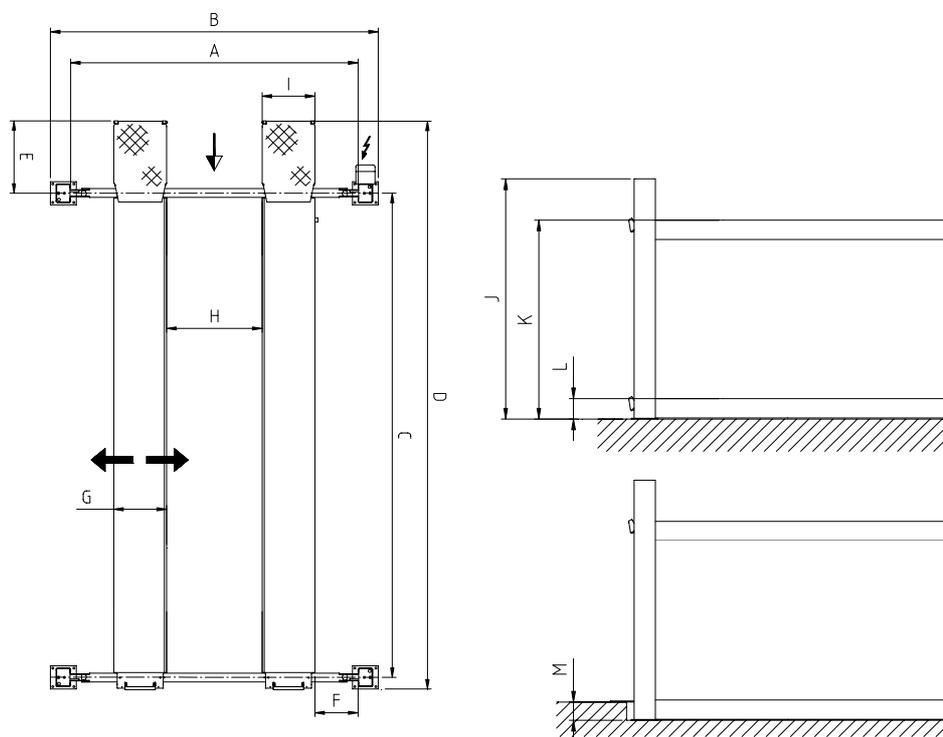


STENHØJ
lifting the level

DTS srl
48013 Brisighella – RA-
Tel. 0546-81679
Fax 0546-83162
Web: www.dtssrl.it
Mail: info@dtssrl.it

Colori Standard

Rosso RAL 3013
Bianco RAL 9002

A causa del continuo sviluppo dei nostri prodotti ci riserviamo di cambiare le specifiche.